

Fichas técnicas

PERFILERÍA PLÁSTICA.

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

Esquinero de PVC Perforado FlexaPlast®




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Perfil de PVC fabricado con materias primas poliméricas de alta calidad, diseñado para obtener esquinas rectas y brindar protección a los bordes de placas de yeso que conforman ángulos de 90°, sus bridas anchas y perforadas permiten una excelente adherencia a masillas en polvo y en pasta usadas en el proceso de acabado generando bordes completamente rectos.

DATOS DEL PRODUCTO:

- **Nombre:** Esquinero de PVC perforado 1-1/4.
- **Material:** PVC rígido extruido, libre de plomo.
- **Dimensiones:** Brida 31 mm x 31 mm.
- **Código producto:** EP01-244 / EP01-305.
- **Ángulo:** 90°.
- **Color:** Blanco.
- **Terminado:** Perforado uniformemente.

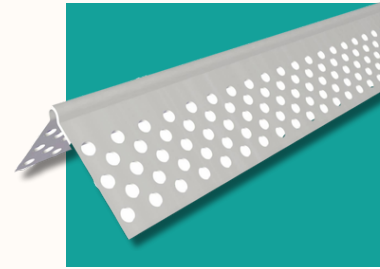

LONGITUD CAJA	CANT. POR UNIDAD DE EMPAQUE	APILAMIENTO MÁXIMO CAJAS	ALTO CAJA	ANCHO CAJA	m ³ POR CAJA
257 cms.	100 uds Caja Cartón.	5 CAJAS.	11 cm.	11 cm.	0.045 M³
325 cms.	100 uds Caja Cartón.	5 CAJAS.	17.5 cm.	12 cm.	0.057 M³

CARACTERÍSTICAS:



Autoextinguible.



Fácil de instalar



Resistente



Construido para durar.
No se oxida.



100 % Reciclable

Observaciones: No se debe exponer directamente al sol y no debe ser sometido a temperaturas mayores a 60°

⚠ Puede causar irritación de las vías respiratorias si se somete al fuego directo y su humo es inhalado.



(+57) 310 7080981



gerencia@flexaplast.com



www.flexaplast.com

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

Dilatación Z FlexaPlast®




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Perfil de PVC diseñado para la elaboración de juntas de control en muros, cielo raso, marcos de puertas y ventanas evitando fisuras y dilataciones entre el sistema de construcción en seco y otros sistemas, las perforaciones en la aleta brindan excelente adherencia a masillas en polvo y en pasta usadas en el proceso de acabado.

DATOS DEL PRODUCTO:

- **NOMBRE:** Junta de control o dilatación en Z
- **Material:** PVC rígido extruido, libre de plomo
- **Dimensiones:** 6 mm, 8 mm, 11 mm.
- **Largo:** 3.05 mts.
- **Color:** Blanco
- **Código del Producto/Referencias:**
-DZ6 -DZ8 -DZ11

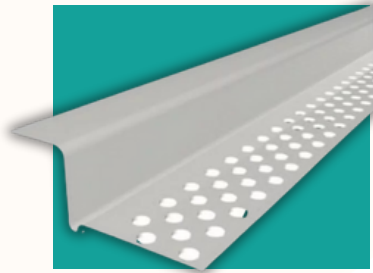

LONGITUD CAJA	CANT. POR UNIDAD DE EMPAQUE	APILAMIENTO MÁXIMO CAJAS	ALTO CAJA	ANCHO CAJA	m POR CAJA
325 cm.	100 uds Caja Cartón.	5 CAJAS.	17.5 cm.	12 cm.	0.013 M ³

CARACTERÍSTICAS:



Autoextinguible.



Fácil de instalar



Resistente



Construido para durar.
No se oxida.



100 % Reciclable

Observaciones: No se debe exponer directamente al sol y no debe ser sometido a temperaturas mayores a 60°

⚠ Puede causar irritación de las vías respiratorias si se somete al fuego directo y su humo es inhalado.



(+57) 310 7080981



gerencia@flexaplast.com



www.flexaplast.com

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

Terminal en J FlexaPlast®



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Perfil de PVC diseñado para proteger los bordes de la placa de yeso que quedan expuestos evitando su desgaste y deterioro ante posibles impactos y humedades que puedan afectar su desempeño, proporciona un excelente acabado ocultando las imperfecciones ocasionadas por los cortes del material, las perforaciones en la aleta brindan excelente adherencia a masillas en polvo y en pasta usadas en el proceso de acabado generando bordes completamente rectos.

DATOS DEL PRODUCTO:

- NOMBRE: Terminal en J
- Material: PVC rígido extruido, libre de plomo
- Dimensiones: Alto 27 mm ancho 16 mm.
- Color: Blanco
- Código del Producto: TJ305



LONGITUD CAJA	CANT. POR UNIDAD DE EMPAQUE	APILAMIENTO MÁXIMO CAJAS	ALTO CAJA	ANCHO CAJA	m ³ POR CAJA
325 cm.	100 uds Caja Cartón.	5 CAJAS.	17.5 cm.	12 cm.	0.013 M ³

CARACTERÍSTICAS:



Autoextinguible. Fácil de instalar



Resistente



Construido para durar.
No se oxida.



100 % Reciclable

Observaciones: No se debe exponer directamente al sol y no debe ser sometido a temperaturas mayores a 60°

⚠ Puede causar irritación de las vías respiratorias si se somete al fuego directo y su humo es inhalado.



(+57) 310 7080981



gerencia@flexaplast.com



www.flexaplast.com

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

Terminal en L FlexaPlast®




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Perfil de PVC diseñado para proteger los bordes de la placa de yeso y fibrocemento dividiendo el sistema de construcción en seco de otros sistemas evitando fisuras y dilataciones logrando un acabado limpio recto y resistente, las perforaciones en la aleta brindan excelente adherencia a masillas en polvo y en pasta usadas en el proceso de acabado.

DATOS DEL PRODUCTO:

- **NOMBRE:** Terminal en L
- **Material:** PVC rígido extruido, libre de plomo
- **Dimensiones:** Alto 26,5 mm ancho 13 mm
- **Color:** Blanco
- **Código del Producto:** TL305
- **Terminado:** Perforado uniformemente.

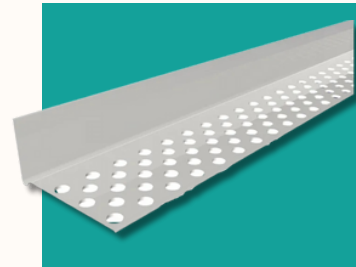

LONGITUD CAJA	CANT. POR UNIDAD DE EMPAQUE	APILAMIENTO MÁXIMO CAJAS	ALTO CAJA	ANCHO CAJA	m ³ POR CAJA
325 cm.	100 uds Caja Cartón.	5 CAJAS.	17.5 cm.	12 cm.	0.013 M ³

CARACTERÍSTICAS:



Autoextinguible.



Fácil de instalar



Resistente



Construido
para durar.
No se oxida.



100 % Reciclable

Observaciones: No se debe exponer directamente al sol y no debe ser sometido a temperaturas mayores a 60°

⚠ Puede causar irritación de las vías respiratorias si se somete al fuego directo y su humo es inhalado.



(+57) 310 7080981



gerencia@flexaplast.com



www.flexaplast.com

Flexa[®] **Plast**

soluciones flexibles



(+57) 310 7080981



gerencia@flexaplast.com



www.flexaplast.com